




# WIND KEY

GUIDA RAPIDA

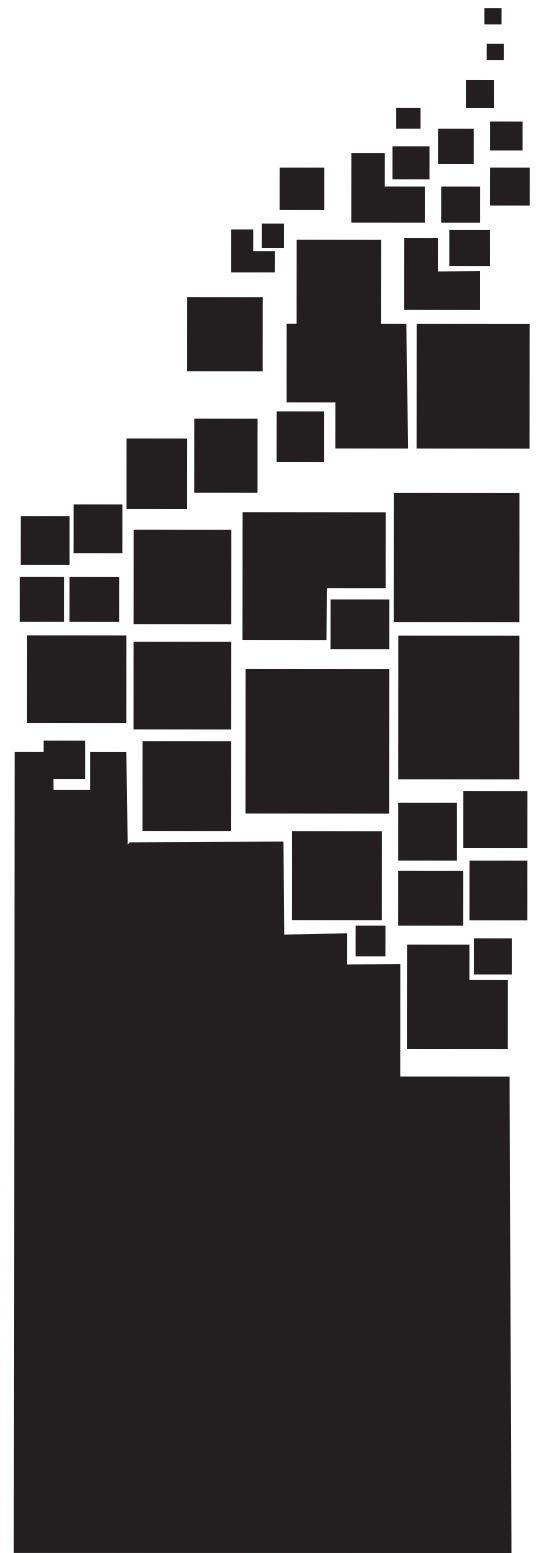

FASY  
Via Tognasca, 7  
21013 Gallarate Varese ITALY  
Tel. : +39 0331 706811  
Fax : +39 0331 706845  
http: www.fasy.com

FASY è un marchio  
CUSTOM S.p.A.

© 2014 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

**LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.**

**SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.**



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

## INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicuratevi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

## AVVERTENZE GENERALI

La CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Class B (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)



INDICAZIONI PER LO  
SMALTIMENTO DEL  
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.




Questo documento fornisce una descrizione sintetica delle principali funzionalità presenti nel dispositivo. Per la descrizione dettagliata di tutte le funzioni si consiglia di consultare il manuale utente richiedendolo al vostro rivenditore.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

# INSTALLAZIONE E UTILIZZO

# Descrizione



- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Display lato Operatore   | 9. Display lato Cliente                      |
| 2. Tastiera                 | 10. Software ECR / Giornale elettronico DGFE |
| 3. Sigillo fiscale          | 11. Porta Ethernet                           |
| 4. Coperchio vano carta     | 12. Porta USB                                |
| 5. Leva apertura vano carta | 13. Porta seriale COM2                       |
| 6. Uscita carta             | 14. Porta seriale COM1                       |
| 7. Lama tagliacarta         | 15. Porta cassetto                           |
| 8. Tasto ON/OFF             | 16. Porta alimentazione                      |

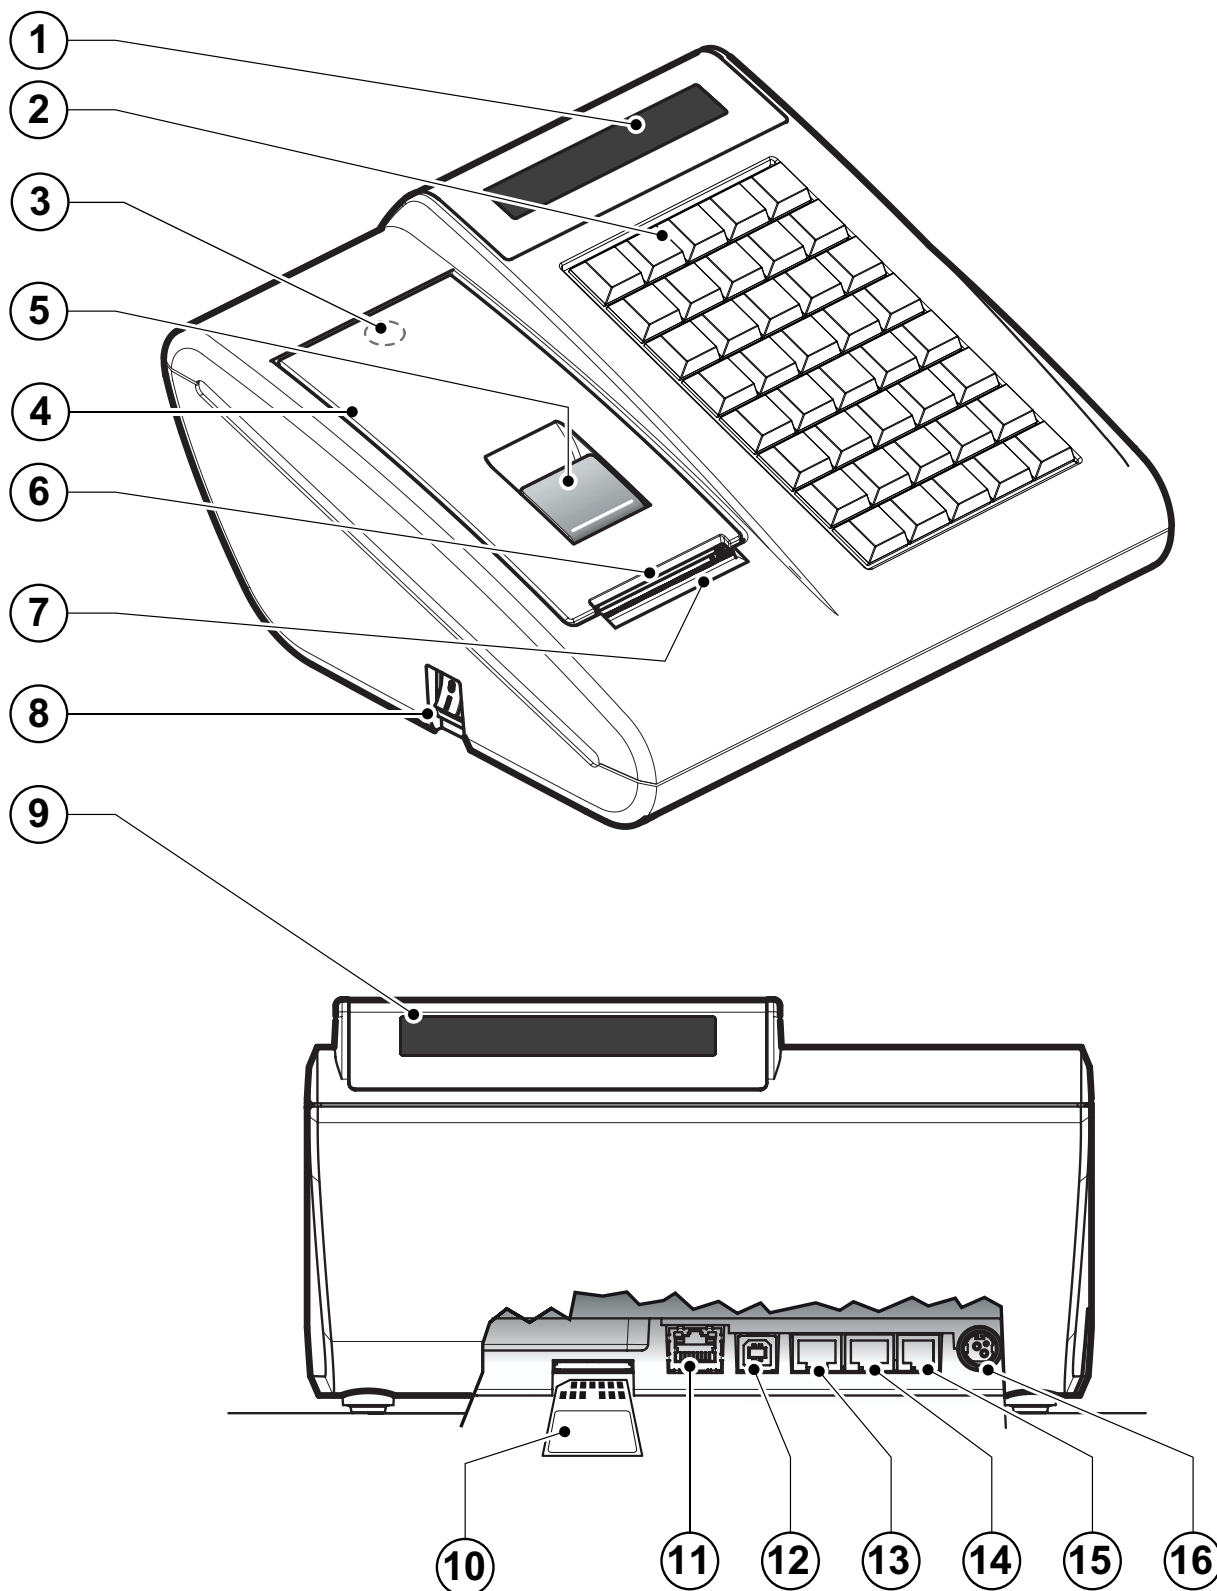

# Preparazione del sistema

Per accendere il misuratore fiscale procedere come segue:

1. Capovolgere il misuratore fiscale.
2. Collegare il connettore di alimentazione A. Collegare quindi l'alimentatore ad una presa di corrente a 220Vac mediante il cavo di alimentazione B, fornito nell'imballo.

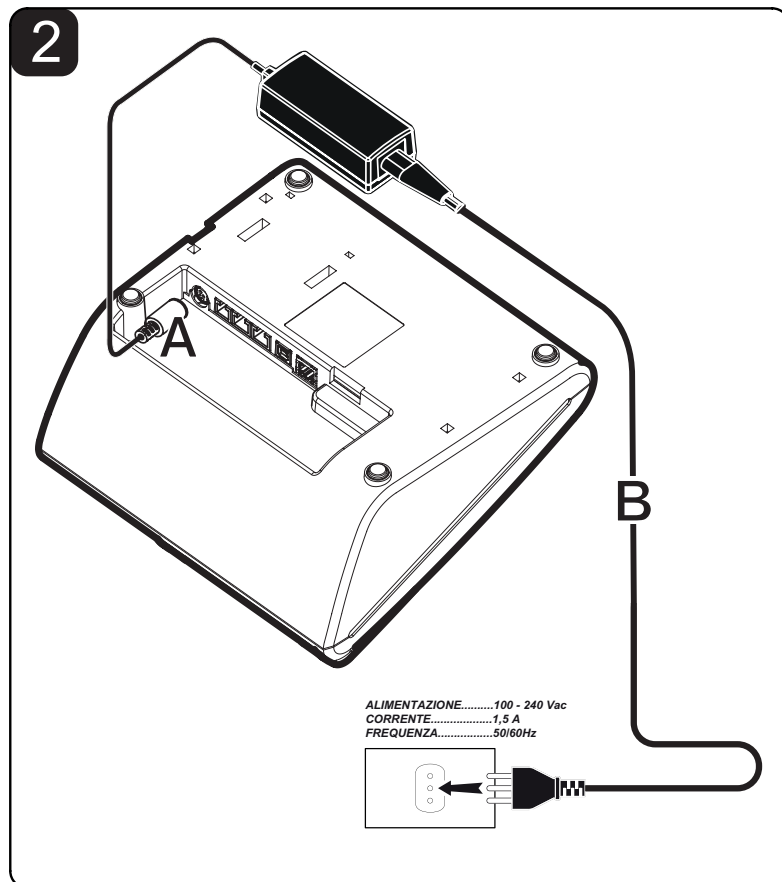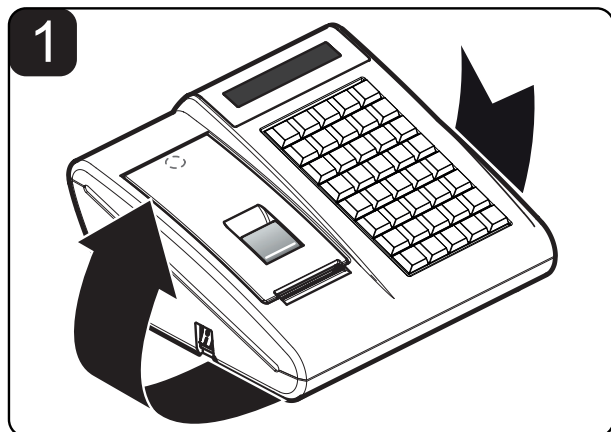


## ATTENZIONE:

L'utilizzo di un tipo errato di alimentatore può danneggiare irreparabilmente il registratore di cassa. Prestare quindi la massima attenzione ed utilizzare solo ed esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

La presa di rete deve essere fornita di una buona messa a terra, eseguita secondo le norme vigenti. Un errato collegamento a terra può danneggiare l'apparecchiatura e costituisce condizione di pericolo per l'operatore.

## Accensione

Per accendere il misuratore fiscale premere il tasto ON/OFF sul lato sinistro della macchina. Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto all'uso:





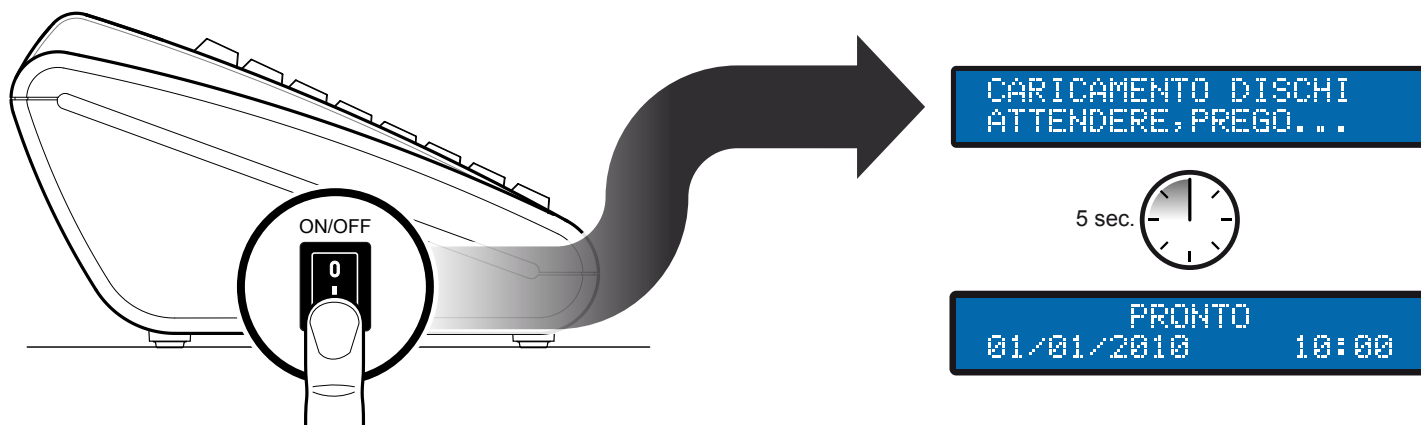


# Inserimento rotolo carta

**ATTENZIONE: Utilizzare solo rotoli carta omologati.**

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo:

1. Sollevare la leva di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta B.
3. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
4. Fare uscire la carta per alcuni centimetri.
5. Chiudere il coperchio vano carta del misuratore fiscale.

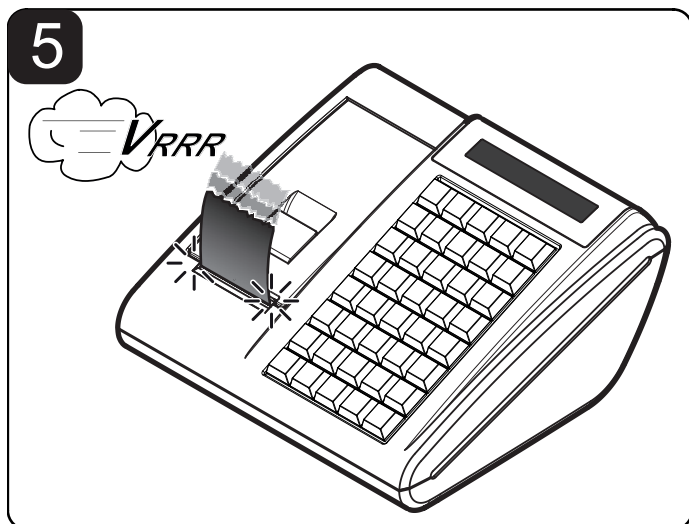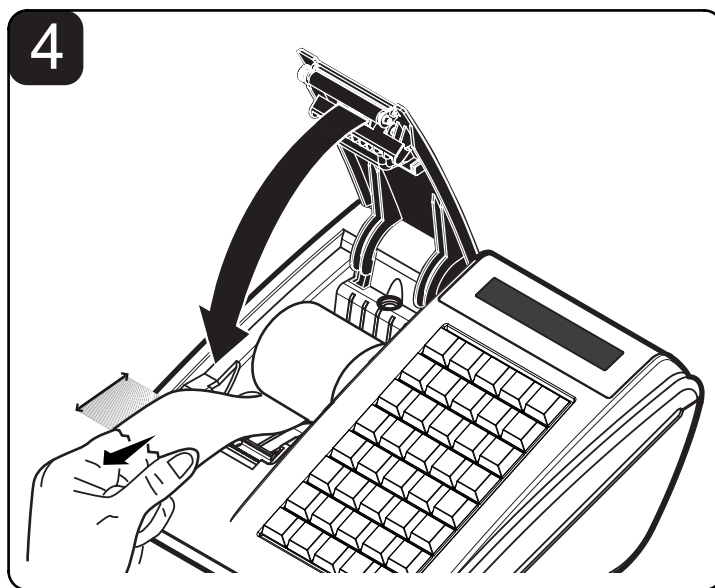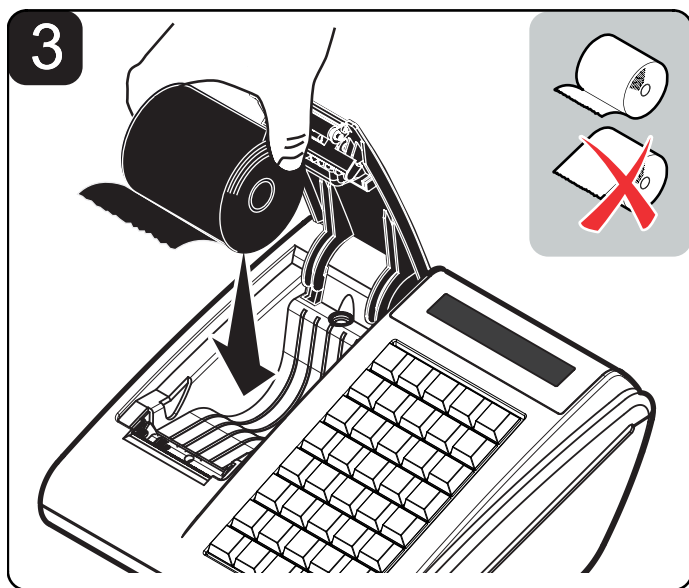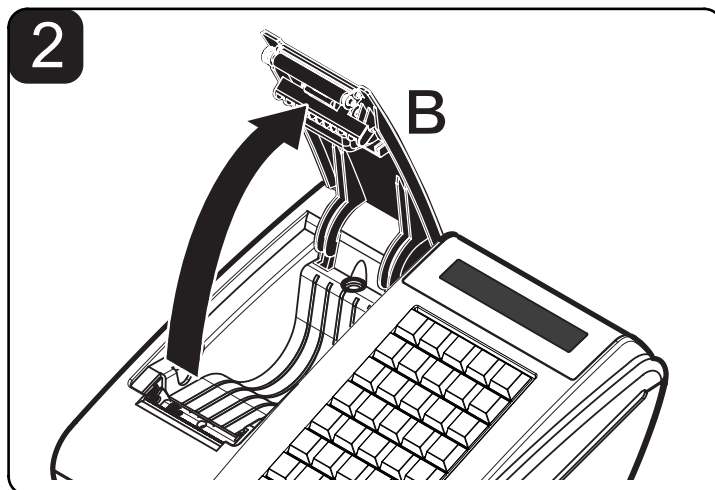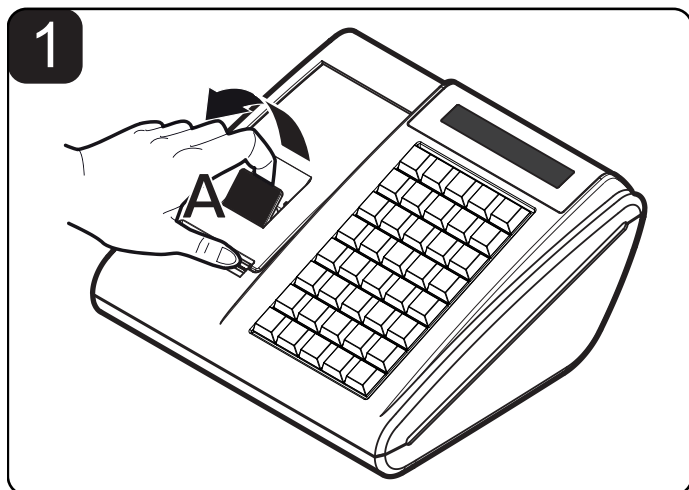



## Descrizione pannello principale



## Cambio data

**1**

<Nome Ditta>  
<Indirizzo>  
<Località>  
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	31,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON PAGATI	69,00
SCONTRINI FISCALI	22
STAMPE M. FISCALE	0
SCONTRINI NON FISCALI	20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0

## Cambio ora

**1**

<Nome Ditta>  
<Indirizzo>  
<Località>  
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	31,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON PAGATI	69,00
SCONTRINI FISCALI	22
STAMPE M. FISCALE	0
SCONTRINI NON FISCALI	20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0

**2**

DATA[*annmaa*]  
010101

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO DATA

1 1 7 8

**2**

ORA[*comm*]  
0200

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO ORA

1 1 6 0

**3**

DATA[*annmaa*]  
010110

INSERIRE UNA NUOVA DATA (es. 01 Gennaio 2013)

0 1 0 1 1 3 **TOTALE**

**3**

ORA[*comm*]  
1000

INSERIRE IL NUOVO ORARIO (es. 10:00)

1 0 0 0 **TOTALE**

**4**

NON FISCALE  
DATA IMPOSTATA:  
01/01/13 02:00

01/01/13 02:00 SNF.1  
NON FISCALE

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

**4**

NON FISCALE  
ORA IMPOSTATA:  
01/01/13 10:00

01/01/13 10:00 SNF.1  
NON FISCALE

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

# Sostituzione DGFE

**1**

<Nome Ditta>  
<Indirizzo>  
<Località>  
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

EURO  
TOTALE GIORNALIERO 31,00  
GRAN TOTALE 5716,45  
TOTALE SCONTI 0,00  
TOTALE MAGGIORAZ. 0,00  
TOTALE ANNULLI 0,00  
TOTALE RESI 0,00  
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO 0,00  
CORRISP. NON PAGATI 169,00  
SCONTRINI FISCALI 22  
STAMPE M. FISCALE 0  
SCONTRINO NON FISCALI 20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0



**2**

PASSWORD

ATTIVARE LA MODALITÀ INIZIALIZZAZIONE DGFE


1 4 5 2




**3** INSERIRE LA PASSWORD DI PROTEZIONE

? ? ? ? ?

TOTALE Invio

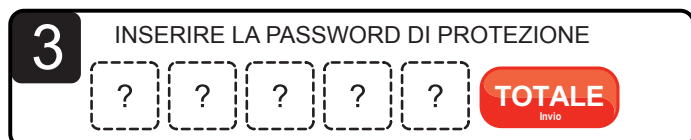

**4**

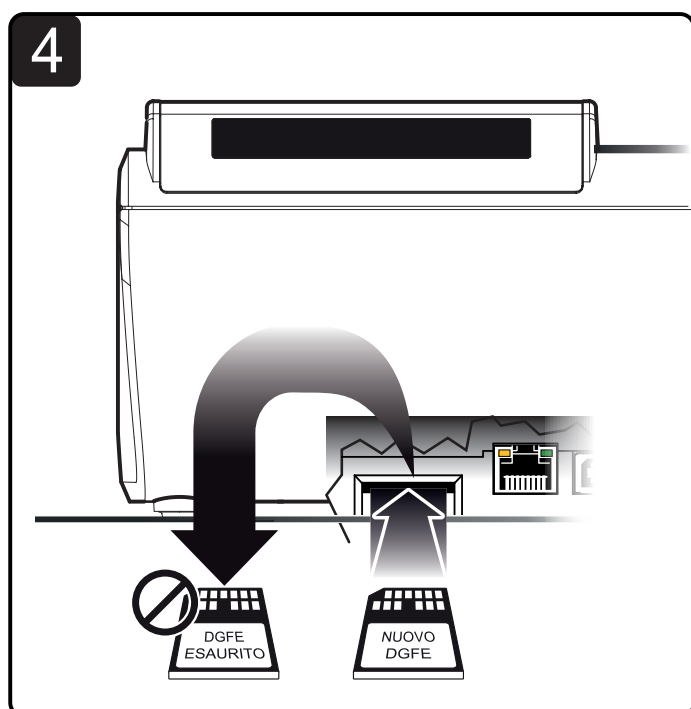


**5** CONFERMARE

TOTALE Invio




# Pulizia dei display

1

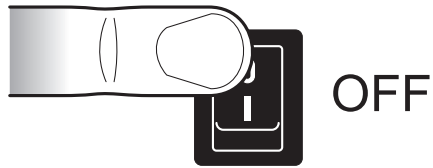

Spegnere il dispositivo

2

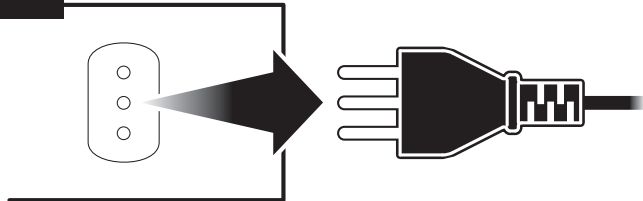

Scollegare il cavo d'alimentazione  
dalla presa di rete elettrica


3

5 min.



Attendere qualche minuto per permettere allo  
schermo di arrivare alla temperatura ambiente

4

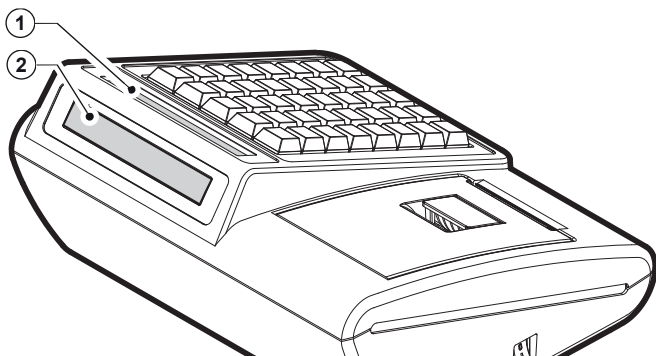

**ATTENZIONE:** Per la pulizia dei  
display lato operatore (1) e lato Cliente  
(2) non utilizzare prodotti a base di  
ammoniaca




Ammoniaca

Pulire i display utilizzando aria compressa o  
un panno morbido

# GESTIONE TRANSAZIONE

# SEQUENZA OPERAZIONI

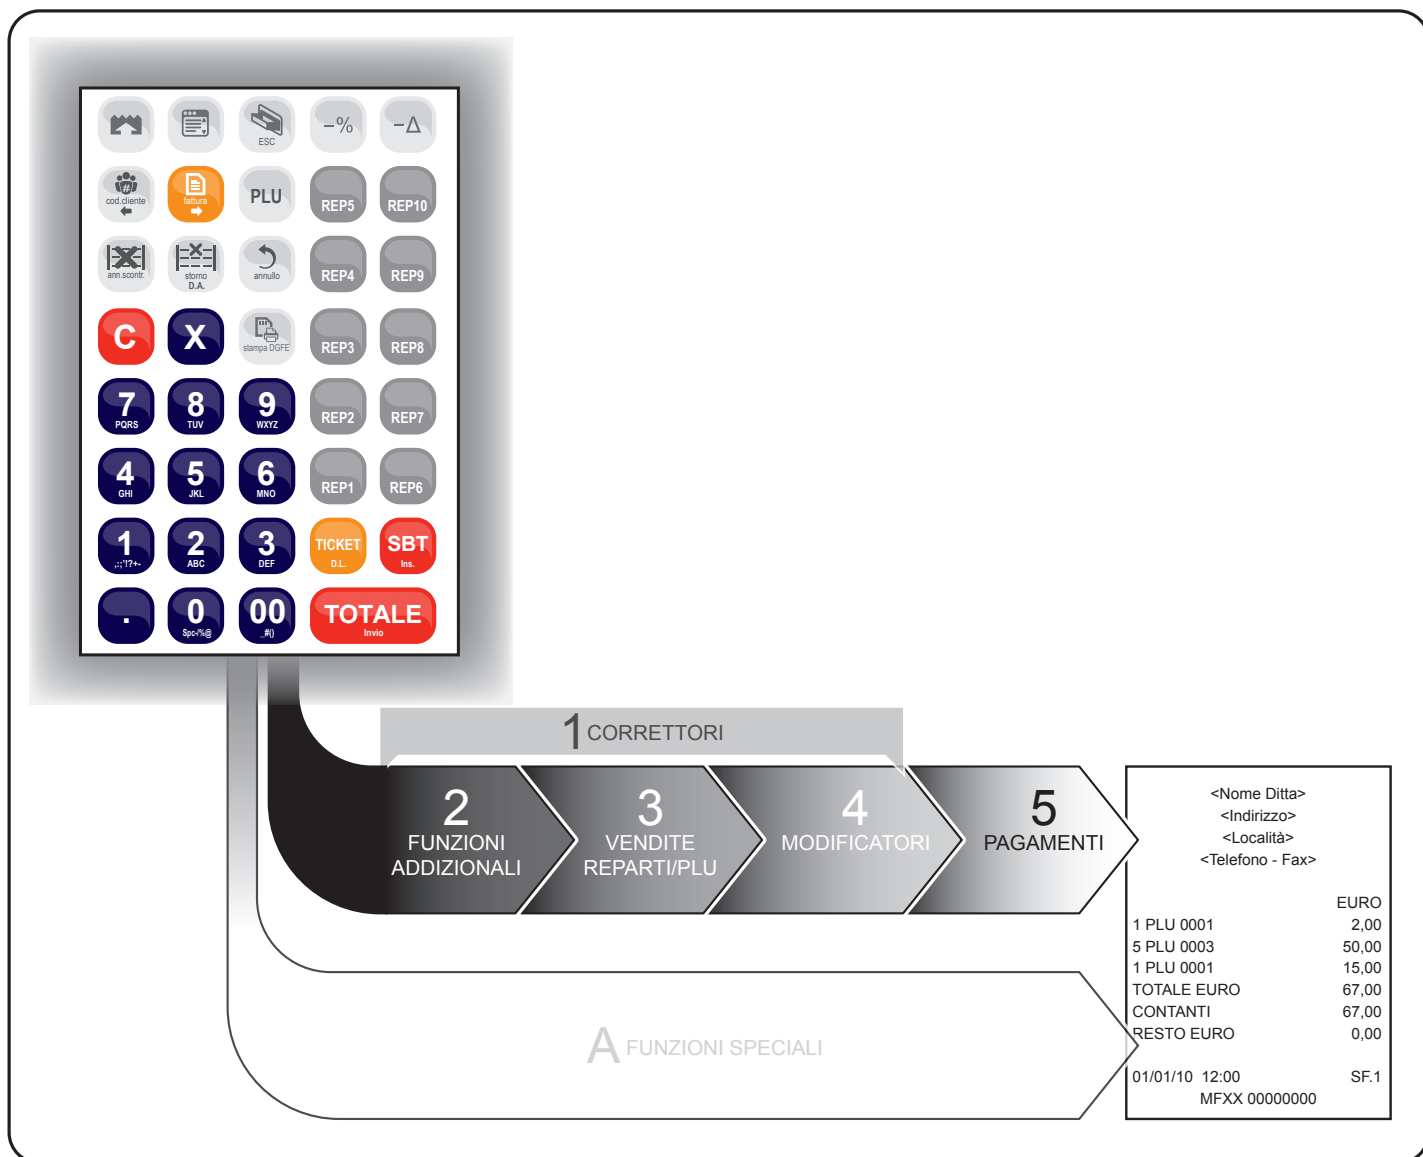

## 1 Correttori

ESEMPIO

CANCELLA ULTIMA VENDITA



DA LISTA VENDITE  
Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare



TUTTE LE VENDITE



STORNO VENDITA



## 2 Funzioni aggiuntive

### AVANZAMENTO CARTA

Ogni pressione avanza di una linea



### SELEZIONE CLIENTE DIRETTA (es. Cliente 13)



### DA LISTA

Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare  
(Selezione valida solo per l'emissione delle fatture)



### "AL VOLO"

Inserire Codice Fiscale  
(Selezione valida solo per l'emissione di scontrini deducibili)



### STAMPA FATTURA

Confermare il n° fattura proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto  
Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale  
È obbligatorio eseguire la selezione del cliente  
Pagamento in contanti obbligatorio



### NOTA DI CREDITO

Confermare il n° pratica proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto



### APRI CASSETTO



### 3 Vendite Reparto / PLU

ESEMPIO

SELEZIONE DIRETTA	REPARTO	PREZZO PREFISSATO							REP1
		PREZZO LIBERO (es. 5,00€) <i>Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente</i>			5 JKL	00 _#()			REP1
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)			2 ABC	X			REP1
		MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su Reparto 1)			2 ABC	X	5 JKL	00 _#()	REP1
SELEZIONE INDIRETTA	PLU	PREZZO PREFISSATO (es. PLU codice 1)						1 :;!?+-	PLU
		MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU codice 1)			2 ABC	X		1 :;!?+-	PLU



## 4 Modificatori

ESEMPIO

SUBTOTALE

**SBT**  
Ins.

SCONTO

SU TOTALE (es. 33% su totale)

**SBT**  
Ins.

**3**  
DEF

**3**  
DEF

-%

SCONTO VALORE

SU ARTICOLO (es. 5,00€)

**5**  
JKL

**00**  
#()

-Δ

# 5 Pagamenti

ESEMPIO

CONTANTI

SENZA CALCOLO DEL RESTO

**TOTALE**

Invio

CON CALCOLO DEL RESTO  
(es. banconota 20,00€)

**2**

ABC

**0**

SpC-!%@

**00**

\_#()

**TOTALE**

Invio

# FUNZIONI SPECIALI

# A Funzioni Speciali

ESEMPIO

## VERSAMENTO IN CASSA (es. 20,00€)

È consentito solo mediante pagamento in contanti  
Viene emesso uno scontrino NON fiscale



## PRELIEVO DI CASSA (es. 10,00€)

Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto, il display visualizza un avvertimento.  
Viene emesso uno scontrino NON fiscale



# RAPPORTI E AZZERAMENTI

# Rendiconti transazioni

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate:

## GIORNALIERO

Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.



## FINANZIARIO

Movimento finanziario giornaliero.



## FINANZIARIO STORICO

Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## FASCIA ORARIA

Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).



## FASCIA ORARIA STORICA

Situazione attività di vendita dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## REPARTI

Situazione attività divise x reparto



## SELETTIVO REPARTI

Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.



## REPARTI STORICO

Situazione attività divise per Reparti dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## PLU

Situazione attività divise per PLU



## SELETTIVO PLU

Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU



## PLU STORICO

Situazione attività divise per PLU dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## OPERATORI

Situazione degli operatori



## OPERATORI STORICO

Situazione degli operatori dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.



## CLIENTI

Situazione attività divise x Clienti



## MEMORIA FISCALE

1=T Stampa totale  
2=D Filtro per data  
3=N>n Filtro per n° scontrino



## GIORNALE ELETT.

1=T Stampa totale  
2=D Filtro per data  
3=N>n Filtro per N° scontrino



# Azzeramento rendiconti

Il dispositivo permette l'azzeramento dei contatori utilizzati per i rapporti riepilogativi. Prima dell'azzeramento viene stampato il rapporto riepilogativo.

## GIORNALIERO

Situazione fiscale di fine giornata.



## FINANZIARIO

Movimento finanziario giornaliero.



## FINANZIARIO STORICO

Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## FASCIA ORARIA

Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).



## FASCIA ORARIA STORICA

Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## REPARTI

Situazione attività divise x reparto



## SELETTIVO REPARTI

Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.



## REPARTI STORICO

Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## PLU

Situazione attività divise per PLU



## SELETTIVO PLU

Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU



## PLU STORICO

Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.



## OPERATORI

Situazione degli operatori



## OPERATORI STORICO

Dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.



## CLIENTI

Situazione attività divise x Clienti



## AZZERAMENTI MULTIPLI (\*)

Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.



## AZZERAMENTI MULTIPLI STORICI

Eseguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.



## NUMERO FATTURA

Azzeramento contatore fatture.



(\*) vedere menu PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (STRUTTURA MENU nelle ultime pagine di questa guida rapida)

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA




# STRUTTURA MENÙ

# Struttura menù

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

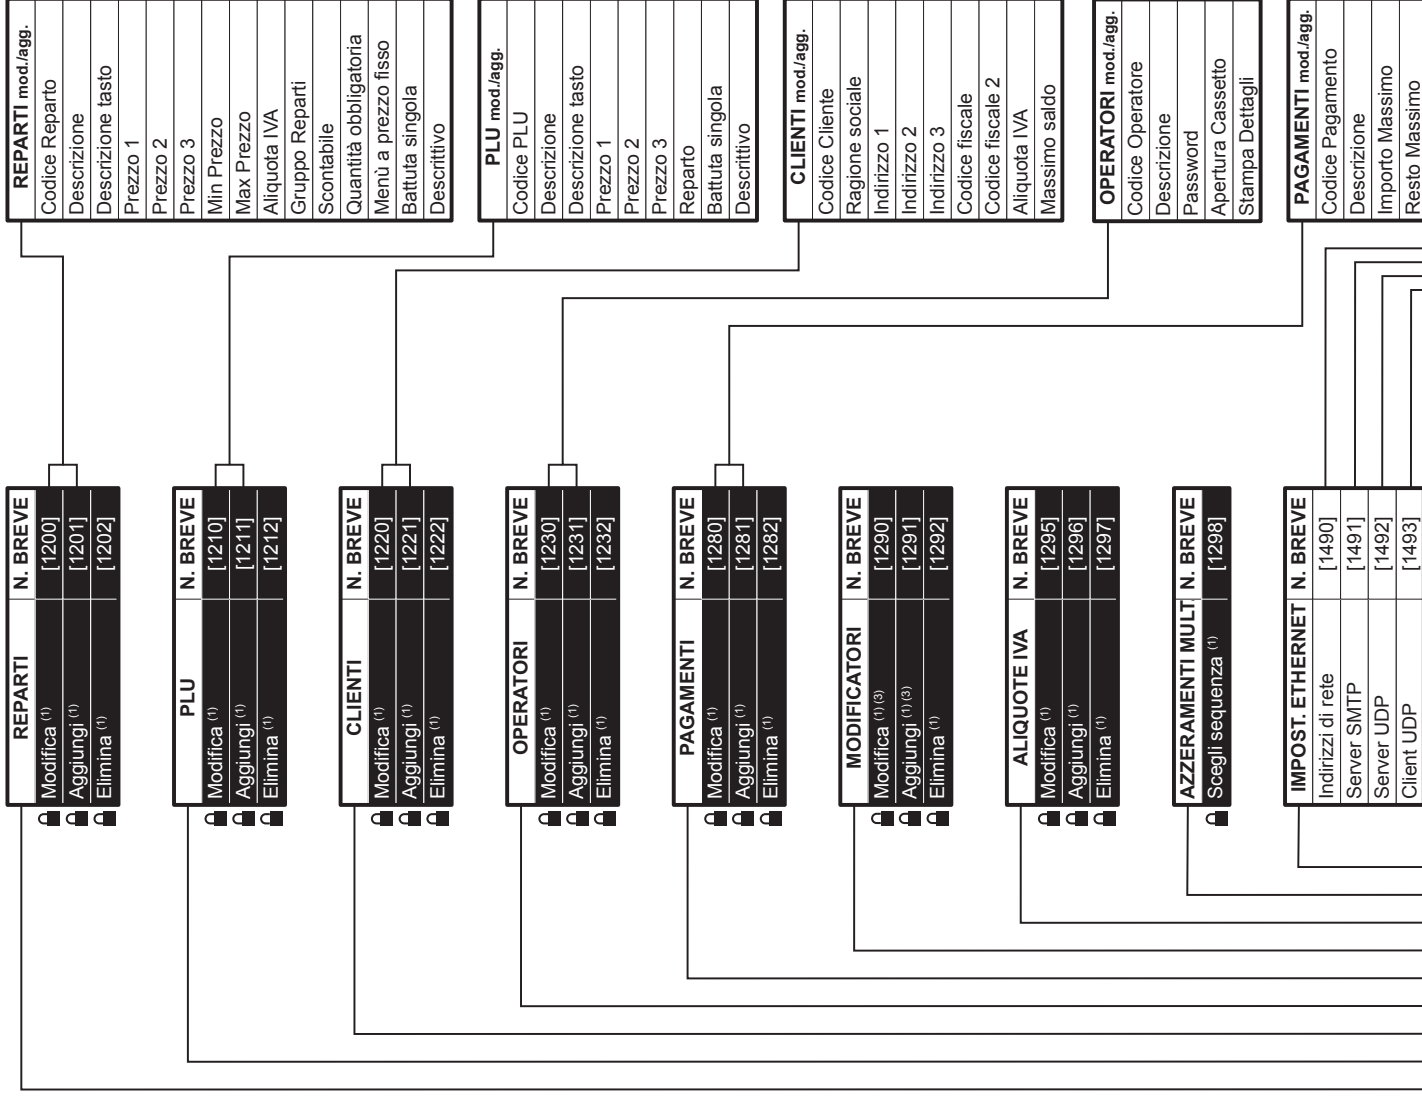



MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDO CASSA	[4]
NOTA DI CREDITO N.	[5]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
INVIA E-MAIL	[1011]
PROGRAMMAZIONI	[9]
STRUMENTI <sup>(1)</sup>	[1009]

(1) Menu protetto da password.

(2) Le voci di menu non sono riportate perché si tratta di un menu il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.

(3) Le voci gestibili non sono riportate perché variano a seconda del modificatore da aggiungere/modificare.

PROGRAMMAZIONI [9]	N. BREVE
REPARTI	[1150]
PLU	[1152]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
PAGAMENTI	[1167]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUEOTE IVA	[1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1161]
DATA	[1178]
ORA	[1160]
INTESTAZ. SCONTRINO <sup>(1)</sup>	[1169]
INTESTAZIONE 2 <sup>(1)</sup>	[1170]
NOME MACCHINA <sup>(1)</sup>	[1171]
IMPOSTAZ. ETHERNET	[1165]
SCRIVI E-MAIL	[1166]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1162]
OPZIONI VISUALIZ.	[1163]
OPZIONI STAMPA INT.	[1164]

SCRIVI E-MAIL	N. BREVE
Destinatario 1 <sup>(1)</sup>	[1500]
Destinatario 2 <sup>(1)</sup>	[1501]
Destinatario 3 <sup>(1)</sup>	[1502]
Oggetto <sup>(1)</sup>	[1503]
Corpo e-mail riga 1 <sup>(1)</sup>	[1504]
Corpo e-mail riga 2 <sup>(1)</sup>	[1505]
Corpo e-mail riga 3 <sup>(1)</sup>	[1506]
Corpo e-mail riga 4 <sup>(1)</sup>	[1507]
Corpo e-mail riga 5 <sup>(1)</sup>	[1508]
Allegati <sup>(1)</sup>	[1509]

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
Beep articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta COM 1 <sup>(1)</sup>	[1323]
Porta COM 2 <sup>(1)</sup>	[1324]
Porta USB <sup>(1)</sup>	[1326]
Porta ETH <sup>(1)</sup>	[1330]
Abilita DHCP <sup>(1)</sup>	[1331]
Abilita invio e-mail <sup>(1)</sup>	[1334]
Protocollo <sup>(1)</sup>	[1327]
Baud Rate protocollo <sup>(1)</sup>	[1328]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Dett. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa doc. annullato	[1428]
Dett. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa subtotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
FISCALIZZAZIONE <sup>(1)</sup>	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE <sup>(1)</sup>	[1452]
VERIFICA PERIODICA <sup>(1)</sup>	[1453]
TRASMISSIONE DGFE <sup>(1)</sup>	[1454]
BACKUP FLASH->MMC <sup>(1)</sup>	[1461]
RESTORE MMC->FLASH <sup>(1)</sup>	[1462]
CAMBIO PASSWORD <sup>(1)</sup>	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO <sup>(1)(2)</sup>	[1456]

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DSN1
DSN2

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

CLIENTI UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nome server

MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PORTA COM 1
Nessun Dispositivo
Letture Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA COM 2
Nessun Dispositivo
Letture Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO

OPZIONI VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	[1350]
Visualizza saldo	[1351]
Messaggio scorrevole	[1352]
Vis. descr. battute	[1353]



**Operations Office**

Via Tognasca, 7  
21013 Gallarate Varese ITALY  
Tel. +39 0331 706811 - Fax +39 0331 706845  
info@fasy.com - www.fasy.com

**Branch Office**

Via Callalta, 31/E  
31100 Treviso ITALY  
Tel. +39 0422 363335 - Fax +39 0422 363371  
direct@fasy.com - www.fasy.com

**World Headquarters**

CUSTOM S.p.A.  
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo Parma ITALY  
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701